

ПРЕДМЕР РАДОВА – Израда и монтажа покривних плакара


Р.Б.	Опис позиције	Ј.М.	Количина	Јединична цена	Укупно
1.	ПЛАКАР Б (скица 1) Израда и монтажа зидног ормара од универа у боји по избору инвеститора, кантовано ABS траком. Горњи део ормара покрива кутију за инсталације, слободне полеђине. У доњем делу ормара израдити полице на одређеним растојањима у зависности од висине самог дела. Доњи део је затворен шпер плочом. Приближне димензије дате су на скици као и начин отварања и покривања ормара. Тачне мере за израду узети на лицу места пре давања понуде. Увид је обавезан.	ком	1,00		
2.	ПЛАКАР А (скица 1) Израда и монтажа зидног ормара од универа у боји по избору инвеститора, кантовано ABS траком. Горњи део ормара покрива кутију за инсталације, слободне полеђине. У доњем делу ормара израдити полице на одређеним растојанима у зависности од висине самог дела. Доњи део је затворен шпер плочом. Израда и монтажа зидног чивилука (са кукама) од универа у боји по избору инвеститора, кантовано ABS траком. У нижем делу чивилук плоче израдити полице на одређеном растојању у зависности од висине (h=60cm) са уградњом двокрилних врата. Приближне димензије дате су на скици као и начин отварања и покривања ормара и чивилука. Тачне мере за израду узети на лицу места пре давања понуде. Увид је обавезан.	ком	1,00		
3.	Израда и монтажа зидног чивилука (са кукама) од универа у боји по избору инвеститора, кантовано ABS траком. Приближне димензије: 2000мм x 400мм Тачне мере за израду узети на лицу места пре давања понуде. Увид је обавезан.	ком	1,00		
УКУПНО РАДОВИ:					

НАПОМЕНЕ:

- Дубина плакара А и Б је 300мм

- За сваку појединачну позицију ценом обухватити рад, материјал и потребан алат.

- Након завршетка радова, простор је неопходно почистити.

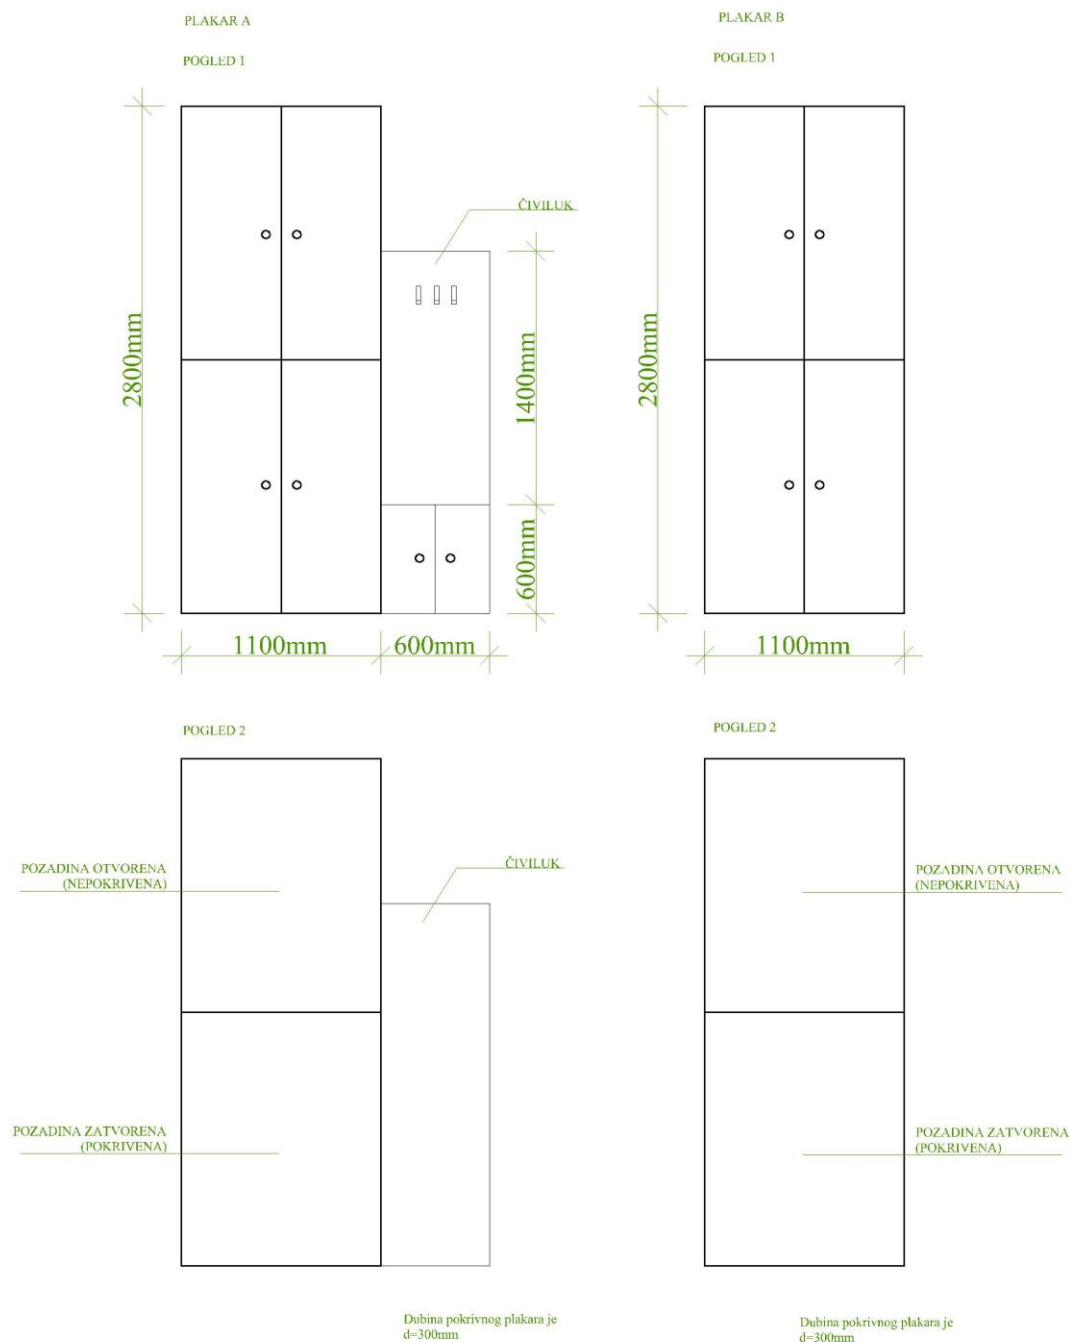

(скица 1)